

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

TrioPure

DZERAMĀ ŪDENS ULTRAFILTRĀCIJAS SISTĒMA



Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju!

Ievads

Paldies, ka iegādājāties ultrafiltrācijas sistēmu. Ar šīs iekārtas iegādi Jūs esat spēris pirmo soli pretī tīrākam un garšīgākam ūdenim. Filtrus iespējams mainīt, kas nodrošina lielisku filtrācijas funkciju. Turklāt filtrus ir viegli nomainīt, to cena ir izdevīga, tāpēc kopējās izmaksas ūdens iegūšanai ir zemas.

Pārdomāti izstrādāta 3 posmu filtrācijas sistēma:

1. posms: **PP nosēduma kārtidžs** — noņem lielas ūdenī suspendētas daļiņas.
2. posms: **CTO granulētās aktivētās ogles kārtidžs** — noņem organiskās vielas, hlora, smaku un duļķainumu.
3. posms: **UF membrāna** — noņem suspendētas daļiņas, duļķainumu, baktērijas, vīrusus un citas kaitīgas vielas.

Komplektā ietilpst

Ultrafiltrācijas sistēma — 1 gab.

Caurule — 1 (1.2 m) gab.

Jaucējkrāns — 1 gab.

Trejbāla savienojums — 1 gab.

Ūdens padeves vārsts — 1 gab.

Lietošanas instrukcija — 1 gab.

Tehniskās specifikācijas

Ūdens avots: Pilsētas (krāna) ūdens

Hlora līmenis: 1 ± 0.2 ppm

Ūdens ieplūdes spiediens (min/maks): 14.5 – 43.5 psi

Ūdens ieplūdes temperatūra (min/maks): 4°C – 38°C

Filtru nomaiņa

1. Aizveriet ūdens padeves vārstu.
2. Atveriet jaucējkrānu un izlaidiet atlikušo ūdeni no sistēmas.
3. Pagrieziet veco kārtidžu pulksteņrādītāja virzienā un noņemiet no vāciņa.
4. Ievietojiet jauno kārtidžu vāciņa centrā un viegli iespiediet atverē.
5. Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai nostiprinātu jauno kārtidžu, pēc tam atveriet ienākošā ūdens vārstu.
6. Pēc kārtidžu nomaiņas veiciet kārtidžu skalošanu., atverot krānu un ļaujot ūdenim tecēt aptuveni 10 min.

Problēmu novēršana

Problēma	Iemesls	Risinājums
Nav ūdens izplūdes	Filtrs aizsērējis	Nomainiet kārtidžu
	Ūdens padeves vārsts ir aizvērts	Atveriet ūdens padeves vārstu
	Nav ūdens padeves	Atveriet ūdens krānu
Noplūde	Caurules nav cieši savienotas	Pārvietojiet savienojumus

Drošības instrukcijas

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai atbilstoši lietošanas instrukcijām. Tā nav paredzēta darbam ārpus tehniskajām specifikācijām, un jebkāda patvaļīga iejaukšanās var sabojāt iekārtu vai radīt traumas. Tā nav rotaļlieta — turiet bērniem nepieejamā vietā. Ja iekārtai nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar vietējo servisu vai pārdevēju.

Svarīgi: ūdens temperatūrai jābūt virs 4°C. Lietošana ar aukstāku ūdeni var izraisīt apledošanu un sabojāt iekārtu.

Piezīme:

Izmantojiet tikai aukstu, dzeramu ūdeni kā ieplūdes ūdeni. Karsts ūdens sabojās iekārtu. Mīkstināts ūdens pagarina filtru kalpošanas ilgumu.

Apkope

Lai nodrošinātu optimālu iekārtas darbību, nepieciešama regulāra apkope. Apkopju biežums ir atkarīgs no ūdens kvalitātes un lietošanas apjoma.

Ieteicamais filtru maiņas grafiks:

- PP nosēduma kārtidžs: ik pēc 3–6 mēnešiem
- UF membrāna: ik pēc 18–24 mēnešiem
- CTO granulētās aktivētās ogles kārtidžs: ik pēc 6–12 mēnešiem

Ja iekārta netiks lietota ilgāku laiku, aizveriet ienākošā ūdens vārstu. Pirms atkārtotas lietošanas veiciet skalošanas procedūru kā sākotnējā uzstādīšanā.

Svarīgi:


- Uztādiet iekārtu tikai uz dzeramā ūdens avota.
- Spiedienam jābūt starp 14.5–43.5 psi. Ja tas ir lielāks, jāuzstāda spiediena samazināšanas vārsts.
- Ūdens temperatūrai jābūt starp 5°C – 45°C. Nepieslēdziet karstā ūdens avotam!
- Nelietojiet ar acīmredzami piesārņotu ūdeni (piemēram, notekūdeņi vai aka bez priekšapstrādes).

Brīdinājumi

- Neizjauciet un nemodificējiet iekārtu – tas anulē garantiju.
- Nelieciēt priekšmetus virsū.
- Ievērojiet spiediena un temperatūras robežas.
- Izvairieties no saskares ar korozīvām vielām.
- Turiet tālāk no karstuma avotiem.


Plūsmas sistēma

OUF sistēma

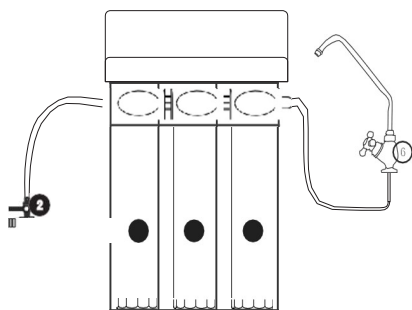

1. Ūdens ieplūdes vārsts
2. PP nosēduma kārtiņš
3. CTO granulētās aktivētās ogles kārtiņš
4. UF membrāna
5. Jaucējkrāns

Kā darbojas jūsu sistēma

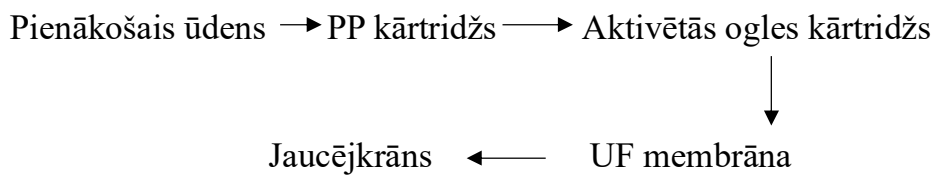


Uzstādīšana


Iekārtas novietojums

Iekārtu paredzēts uzstādīt zem izlietnes vai uz darba virsmas. Ja telpa neļauj, var uzstādīt citā ērtā vietā. Jābūt pieejai:


- Aukstā ūdens padeves caurulei
- Pietiekamai vietai filtru nomaiņai

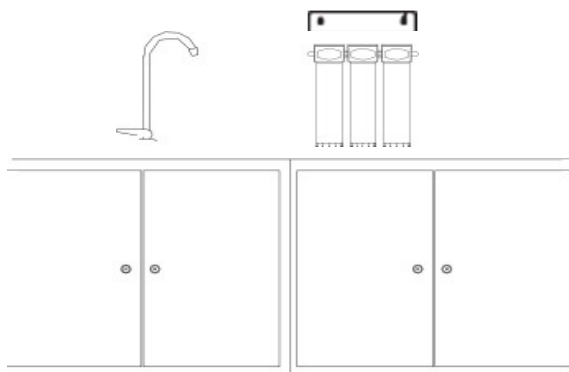

Pie sienas

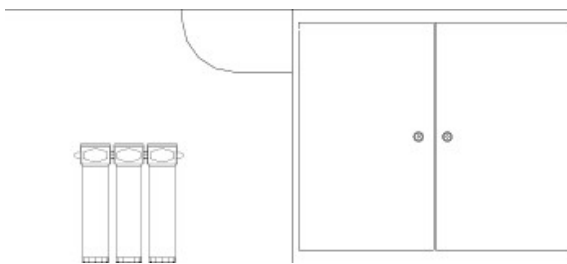

Skapītī

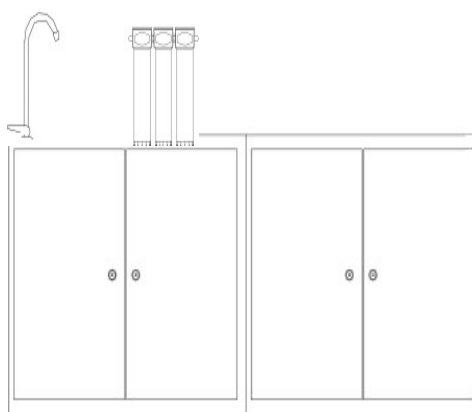


Uz virsmas

Pievienojiet ūdens padeves vārstu.

- Pievienojiet trejgabala savienojumu.
- Pieslēdziet aukstā ūdens padevei.

Brīdinājums: Vienmēr izmantojiet tikai aukstā ūdens padevi!

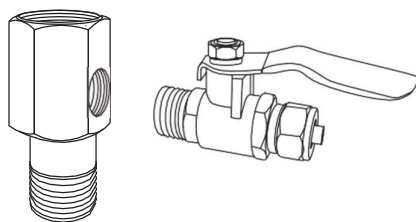

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ražotāja noteiktais garantijas laiks Jūsu iegādātajai iekārtai ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Iekārtai jāveic regulāras apkopes, vismaz reizi gadā.

Garantijas saistības tiek nodrošinātas saskaņā ar ražotāja noteiktajām garantijas saistībām, kas minētas preces tehniskajā rokasgrāmatā un piegādātāja noteikumiem, kuri minēti tekstā zemāk.

Piegādātājs katrai precei nodrošina komplektā tehnisko rokasgrāmatu – oriģinālvalodā, ja netiek prasīts savādāk. Par preces tehnisko parametru ievērošanu un pareizu preces lietošanu atbild pircējs.

Garantijas saistības tiek izpildītas tikai un vienīgi tad, ja produktam ir radušies defekti ražotāja dēļ un lietotājs produktu ir lietojis saskaņā ar tehniskajā rokasgrāmatā norādītajām prasībām. Šādos gadījumos defekti tiek novērsti uz piegādātāja, t.i., SIA WATEX rēķina.

Garantijas saistības neattiecas uz gadījumiem, ja:

1. produkts ir mehāniski bojāts, un bojātas ražotāja uzlīmes;
2. produkts atrodas nepiemērotos apstākļos;
3. ir pārkāptas lietotāja tiesības, piem., produkts tiek pašrocīgi izjaukts vai remontēts;
4. produkts bojāts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās sek rezultātā: par šādiem apstākļiem uzskatāmi no pircēja un piegādātāja neatkarīgi apstākļi, kurus tie nevarēja paredzēt un kuri nav novēršami ar saprātīgu rīcību (pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces, kara darbība, naudas reforma, u.c.);
5. Ja produktu nav uzstādījis piegādātājs, tad garantijas laikā bojātā prece pircējam pašam ir jānogādā SIA WATEX birojā; ja produktu ir piegādājis, montējis, ieregulējis un palaidis darba režīmā SIA “WATEX” oficiālais pārstāvis, tad garantija tiek nodrošināta objektā pie pasūtītāja.

Garantijas saistību jautājumos griezties pie SIA WATEX atbildīgajām personām.